



Монтаж системы **ERMANGIZER** в 4 шага


1

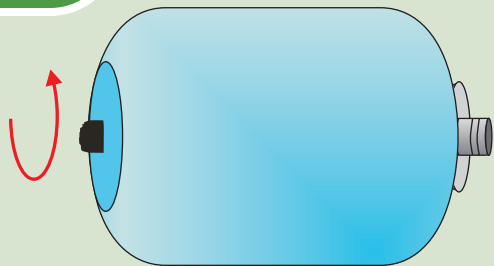

Перед началом монтажа, проверьте давление в гидроаккумуляторе, при необходимости накачайте гидроаккумулятор

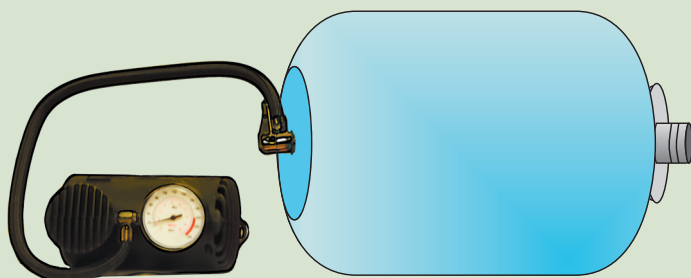





Давление в гидроаккумуляторе должно быть 60 % от рабочего давления
При рабочем давлении 3 атм давление в гидроаккумуляторе должно быть не менее 2 атм

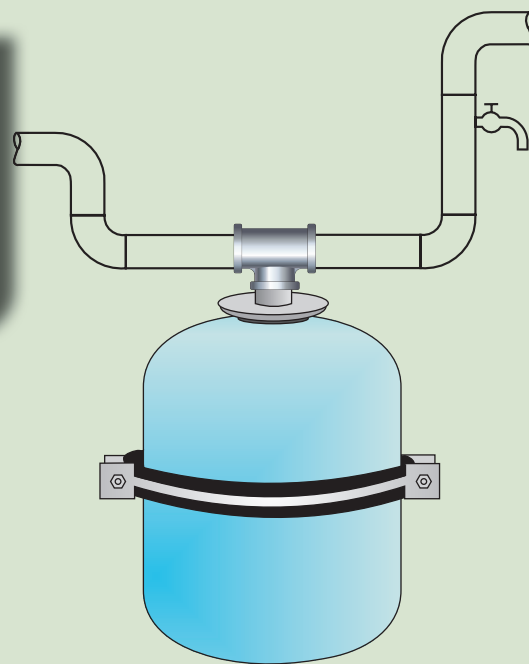

При монтаже водопровода подключите к нему гидроаккумулятор

2


На тыльной стороне АДМ-100.3 под крышкой клеммнику подсоедините сигнальный кабель

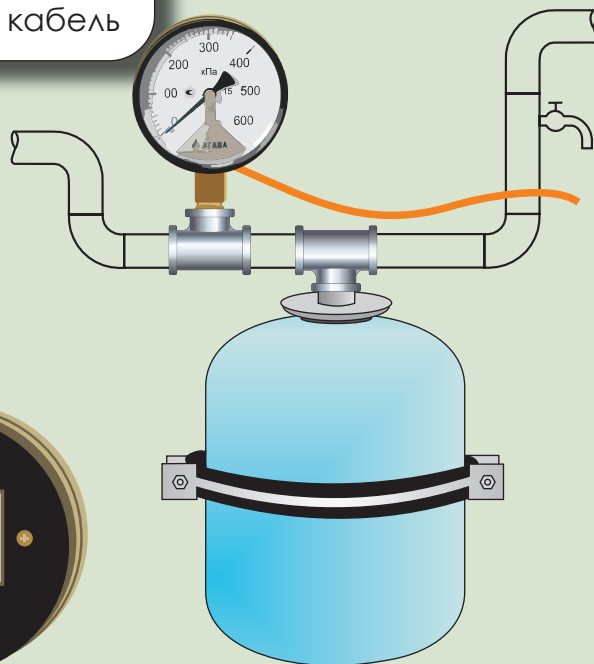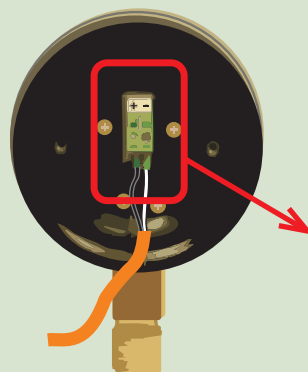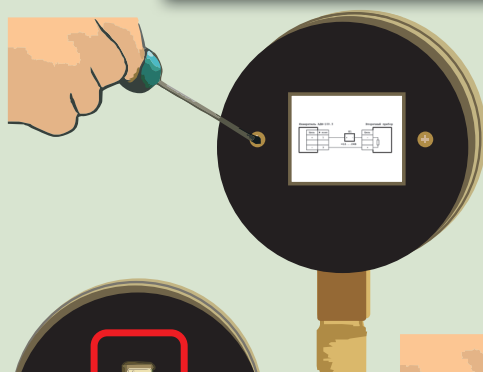

Установите АДМ-100.3 с подключенным кабелем на водопровод

3

Установите «Эрманджайзер» в проветриваемом помещении

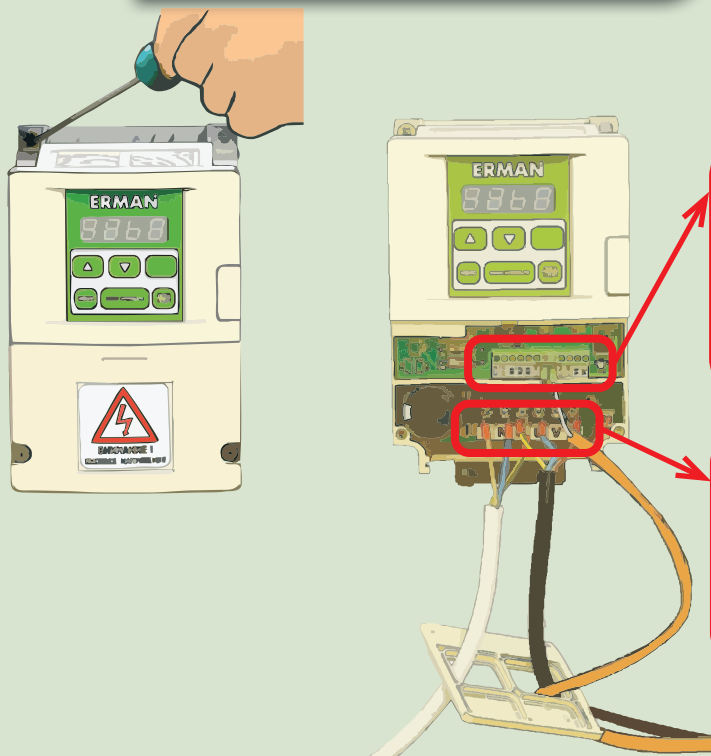

Подключите сигнальный кабель от АДМ-100.3 к «Эрманджайзеру». Провод с клеммы «+» АДМ-100.3 к клемме U+, а провод с клеммы «-» АДМ-100.3 к клемме A1

Сигнальные клеммы «Эрманджайзера»

A	B	COM	X1	X2	X3	COM	Y1	Y2	YC	U+	A1	A2	COM
---	---	-----	----	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	-----

к АДМ-100.3

Силовые клеммы «Эрманджайзера»


L	N	G	U	V	W
---	---	---	---	---	---

к сети 220 В


к насосу

Подключите силовые кабели от насоса и сети 220 В к «Эрманджайзеру»

4

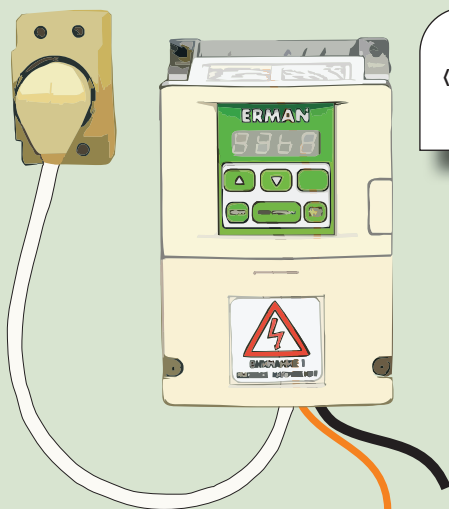

Подключите «Эрманджайзер» к сети 220 В

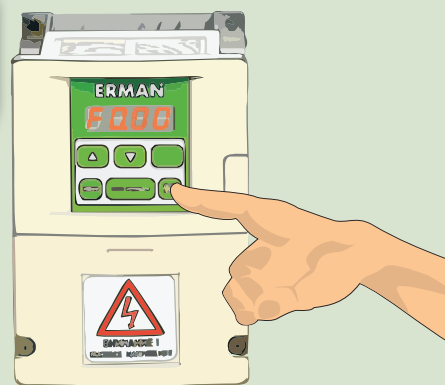

нажмите кнопку «Пуск»



Если остались вопросы, см. руководство пользователя